



产品特点

- 输入电压范围: 176 - 264VAC/240 - 373VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 超低待机功耗: < 0.75W @230VAC
- 工作温度范围: -30°C ~ +70°C
- 1U 高度外形
- 电源启动 LED 指示灯
- 满足 5000m 海拔应用
- 过温保护, 输出短路、过流、过压保护
- 符合 IEC/EN/UL62368、GB4943 认证标准 (CE、CCC 认证中)
- 可承受 300VAC 输入浪涌电压 5s
- 内置直流风扇强制风冷

LM350-12Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 (V)	效率 230VAC(%)Typ.	常温下最大容性负载 (μF)
CE/CCC (认证中)	LM350-12B05	300	5V/60A	4.5 - 5.5	84	10000
	LM350-12B12	348	12V/29A	10.2 - 13.8	85.5	4000
	LM350-12B15	348	15V/23.2A	13.5 - 18	87.5	3300
	LM350-12B24	350.4	24V/14.6A	21.6 - 28.8	87	1500
	LM350-12B36	349.2	36V/9.7A	32.4 - 39.6	88	1500
	LM350-12B48	350.4	48V/7.3A	43.2 - 52.8	89	470

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	176	--	264	VAC
	直流输入	240	--	373	VDC
输入电压频率		47	--	53	Hz
输入电流	230VAC	--	3.4	4	A
冲击电流	230VAC	冷启动	60	--	
漏电流	240VAC	--	--	2	mA
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	--	±3	--
		12V	--	±1.5	--
		15V/24V/36V/48V	--	±1	--
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	%
负载调节率	0% - 100%负载	5V	--	±2	--
		12V	--	±1	--
		15V/24V/36V/48V	--	±0.5	--
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	5V/12V/15V/24V	--	150	--
		36V/48V	--	200	--

温度漂移系数		--	±0.03	--	%/°C
最小负载		0	--	--	%
待机功耗	230VAC, 25°C	--	--	0.75	W
掉电保持时间	230VAC	--	16	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护		110%~180% I _o , 打嗝, 自恢复			
过压保护	5V	5.75V~6.75V (打嗝, 自恢复)			
	12V	13.8V~16.2V (打嗝, 自恢复)			
	15V	18V~21V (打嗝, 自恢复)			
	24V	28.8V~33.6V (打嗝, 自恢复)			
	36V	41.4V~46.8V (打嗝, 自恢复)			
	48V	55.2V~59.5V (打嗝, 自恢复)			
过温保护		打嗝, 自恢复			

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - 地	2000	--	--	VAC	
	输入 - 输出	3000	--	--		
	输出 - 地	500	--	--		
绝缘电阻	输入 - 地	100	--	--	MΩ	
	输入 - 输出	100	--	--		
	输出 - 地	100	--	--		
工作温度		-30	--	+70	°C	
存储温度		-40	--	+85		
存储湿度	无结露环境	--	--	95	%RH	
开关频率		--	65	--	kHz	
输出功率降额	工作温度降额	+50°C ~ +70°C	2	--	--	% / °C
		-20°C ~ -30°C	0.8	--	--	
安全标准		符合 IEC/EN/UL62368, GB4943				
安全等级		CLASS I				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>300,000 h				

物理特性



外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	215.00 x 115.00 x 30.00 mm
重量	750g (Typ.)
冷却方式	强制风冷

EMC 特性



电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±6KV /Air ±8KV Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70% perf. Criteria B

- 注：1、传导及辐射测试时，为避免输出负载线带入的新干扰，需要在输出负载线上套磁珠。
- 2、此电源不符合 EN61000-3-2 规定的谐波电流要求；此电源不适用于以下场合。
- (1) 配套终端使用于欧盟；
 - (2) 配套终端连接到 220Vac 或更高电压的公共主电源设备中；
 - (3) 电源为安装在平均或连续输入功率大于 75W 的终端设备中；
- 3、电源属于照明系统的一部分；另外，此电源可以适用在以下不需要满足 EN61000-3-2 终端设备中；
- (1) 总额定输入功率大于 1000W 的专业设备；
 - (2) 额定功率小于或等于 200W 的对称受控加热元件。


产品特性曲线

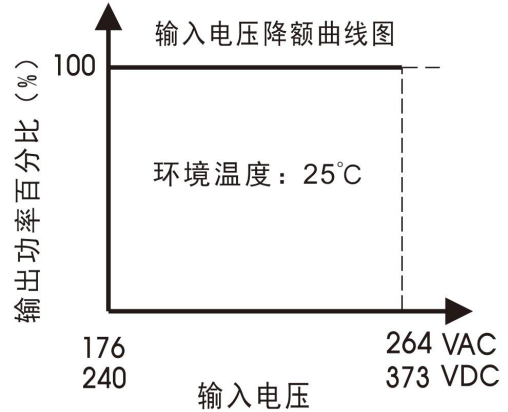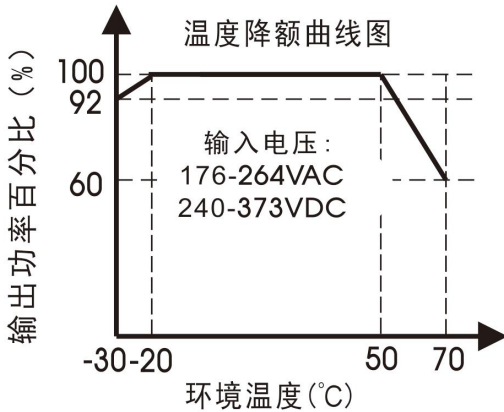

注：本产品适合在强制风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

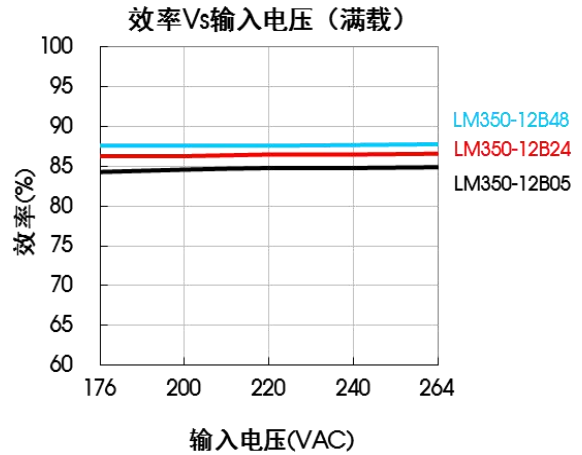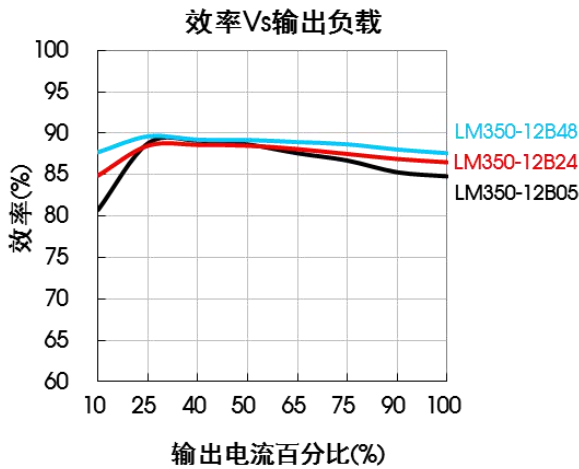

外观尺寸、建议印刷版图

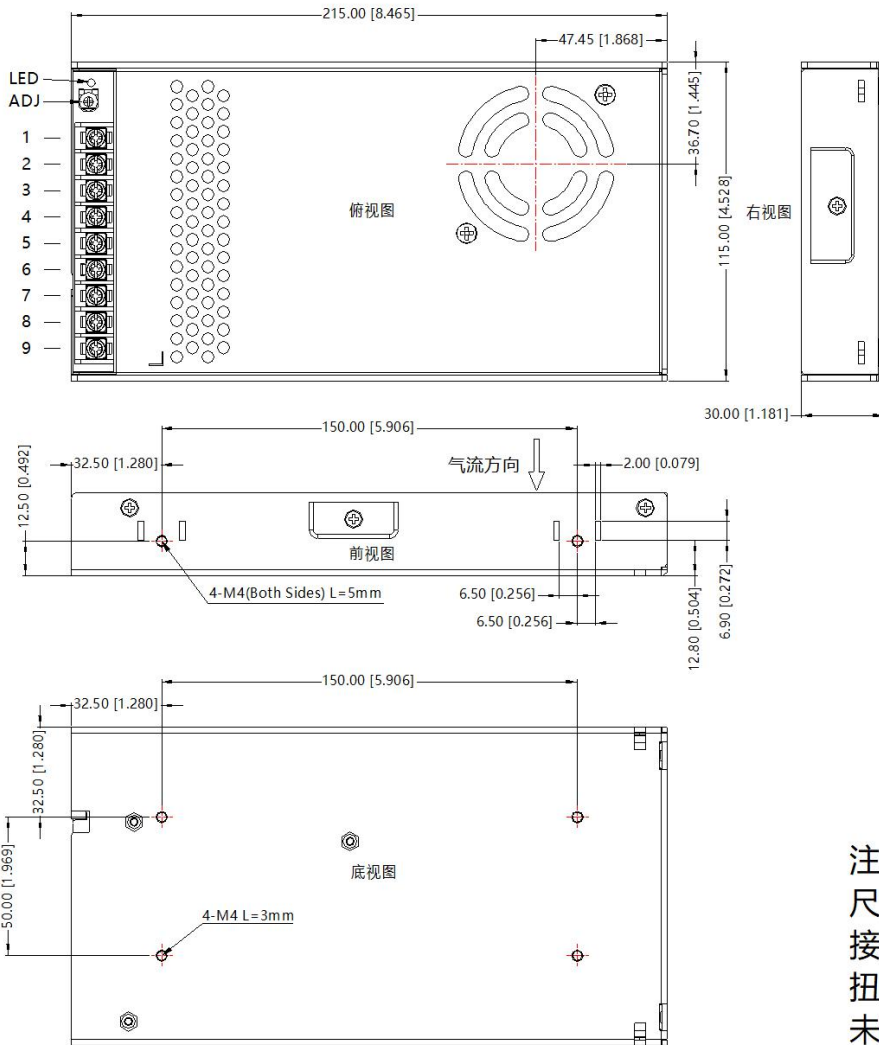

第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vo
2	+Vo
3	+Vo
4	-Vo
5	-Vo
6	-Vo
7	⏏
8	AC(N)
9	AC(L)

注：
尺寸单位: mm[inch]
接线线径: 22-12AWG
扭力大小: M4, 1.2N.m
未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220063；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
 3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^\circ\text{C}/1000$ 米；
 4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
 6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
 9. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE；

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn